

MT 3600_{up} MT 3600_{up} C

EASY - ALU



Versão com Bloqueio Automático -



Máquina de balanceamento eletrônica com MONITOR para automóveis, veículos de transporte ligeiro e motocicletas



MT 3600up MT 3600up C

EASY - ALU

Máquina de balanceamento com monitor **de elevado desempenho e software de novo projeto.**
Todas as versões são normalmente fornecidas com proteção da roda e rotação automática.

1. MONITOR LCD

Monitor LCD ideal para visualização **gráfica em alta resolução** e utilização **do rico software fornecido com a máquina.**


Teclado com um reduzido número de botões para aprender a utilizar a máquina rapidamente.

2. GRUPO DE ROTAÇÃO

O grupo de rotação é derivado dos modelos superiores e apresenta as características de **precisão e funcionalidade típicas das máquinas de balanceamento topo de linha:** tempo de ciclo reduzido, medição de rodas com peso até 75 kg e **balanceamento** de rodas com offset interno até 275 mm sem utilização de espaçadores adicionais. A **inovadora motorização sem manutenção** garante a **máxima fiabilidade.**

3. PROTEÇÃO DE RODA

A nova proteção de roda permite montar rodas com diâmetro **máximo até 44".**

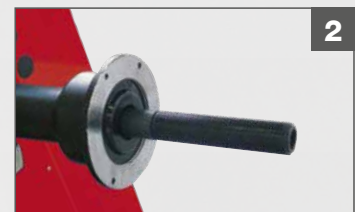

4. AQUISIÇÃO DOS DADOS DA RODA

Aquisição eletrônica do diâmetro e da distância com função AUTOSELECT que ativa automaticamente os programas de balanceamento, evitando a seleção do teclado

5. PESOS ADESIVOS

Três sistemas para o posicionamento dos pesos adesivos: com mola porta-pesos (*), com indicador a laser de 6 horas (*) ou manualmente de 12 horas.

6. TL3

Elevador sonar TL3 para medição automática da largura da roda sem contato (*).

7. POSICIONAMENTO AUTOMÁTICO

Posicionamento automático (RPA) da roda no ponto de aplicação do peso de balanceamento e freio de mão elétrico.




MONDOLFO FERRO

MODELLO



MT 3600up	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MT 3600up C									

✓ **STANDARD**
 ✓ **OPTIONAL**



8. ILUMINADOR LED E LASER LLS

O iluminador led ilumina a área de trabalho para facilitar as operações de limpeza da jante e a aplicação dos contrapesos.

Los contrapesos adhesivos pueden ser colocados con extrema velocidad utilizando el puntero láser en la posición de las 6 horas (LASER LINE SYSTEM).



9. CALIBRAÇÃO DA SENSIBILIDADE

Rápida e intuitiva. Graças ao novo peso amostra, fornecido, basta aplicá-lo diretamente no grupo de rotação, o que permite uma maior precisão e elimina os erros do operador.




10. BASE COM PÉ (opcional)

Pé para balancear rodas de até 50 kg de peso sem necessidade de fixar a máquina ao solo.

* Função ou acessório a pedido. Ver tabela



MT3600up



MT3600up C

11. BLOQUEIO DA RODA

DISPONÍVEL NAS DUAS VERSÕES:

- > **MT3600up** com bloqueio manual da roda com ajuste rápido.
- > **MT3600up C** com novo sistema automático pneumático de bloqueio da roda "PNEULOCK", que reduz o tempo de trabalho e aumenta a precisão da centralização

PNEULOCK

BLOQUEIO AUTOMÁTICO RÁPIDO E FÁCIL DE USAR:

MENOS ESFORÇO - MENOS TEMPO



Programas especiais

Programas de utilidade geral: calibração, serviço, diagnóstico



EASY WIDTH

Cálculo automático da largura da roda, mesmo na ausência do sensor externo TL-3. A máquina de balanceamento calcula a largura da roda, reduzindo os tempos de operação.




EASY WEIGHT

De série, está disponível a continuação de programas Easy Weight que inclui, entre outros, o Minimum Weight, software que permite uma significativa redução dos pesos, analisando também os diferentes valores de limiar com base no tipo do veículo: rápido ou lento (único no mercado).



OPT FLASH

Programa que indica a posição de montagem ideal entre a jante e o pneu de modo a reduzir o desequilíbrio total da roda.



HIDDEN WEIGHT

Programa para ocultar o peso por trás dos raios da jante, contribuindo assim para otimizar a estética da jante.



Datos técnicos

75 Kg	10" - 28" 1" - 35"	1,5" - 20"	600 mm	1117 mm	85 Kg	115/230V 1Ph - 50/60Hz	90÷130 rpm	122 W	7÷10 bar 105÷165 psi MT3600up C


Versões

Equipamento

Dimensões

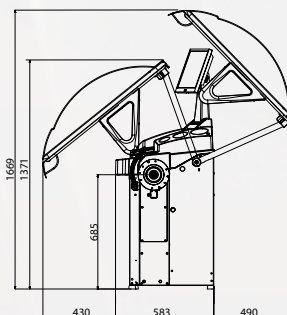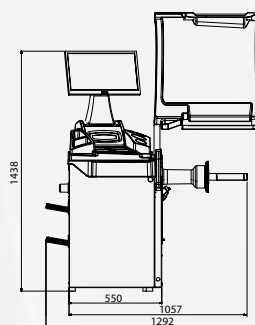

Acessórios recomendados



A. DX\CBF-> 8-21100141

Acessório de centralização para furgões e todo terreno com furo central de Ø 117÷173 mm

B. CB-> 8-21100191

Travão de pedal

C. CLIP-> 8-21100159

Terminal porta-pesos STD ALU

D. TL3-> 8-21100232

Detetor de largura da roda

E. WLO -> 8-21100230

Elevador efeito "sem peso"

F. FRU-> 8-21100091

Flange universal para rodas de veículo sem furo central

G. LASER LED KIT -> 8-21100238

Iluminação interior roda com LED e indicador LASER

H. PL50-> 8-21100158

Pé para rodas até 50 kg

I. KIT DE PLANO A LASER -> 8-21120022

Apontador laser integrado no braço verificador digital interno, diâmetro/distância

Para mais informações consulte o catálogo de acessórios

