

MADE BY MONDOLFO FERRO

SL60

A

60 kg



SL 60A installé sur AS 924

Élévateur de roue

INTÉGRATION PARFAITE



automotive service equipment

Caractéristiques générales

L'élevateur **SL60 A** est un équipement réalisé pour une clientèle qui travaille quotidiennement avec des roues d'un certain poids et de grandes dimensions.

- Positionné en face du démonte-pneus, il est **parfaitement intégré** à celui-ci et élimine de façon spécifique le mouvement vertical de levage de la roue. Il est conforme aux normes de sécurité toujours plus présentes aujourd'hui et requises sur les lieux de travail.
- Le tapis de rouleaux présent sur la plateforme de levage **rend la procédure de détalonnage de la roue plus simple et rapide.**
- Entièrement pneumatique.



Données techniques


Portée	60 kg
Pression d'alimentation	8÷10 Bar
Poids du dispositif	20 kg
Emission sonore	< 70 dB (A)

Compatibilité

- Disponible uniquement pour les démonte-pneus Série

AQUILA AS 922
AQUILA AS 924

Dimensions

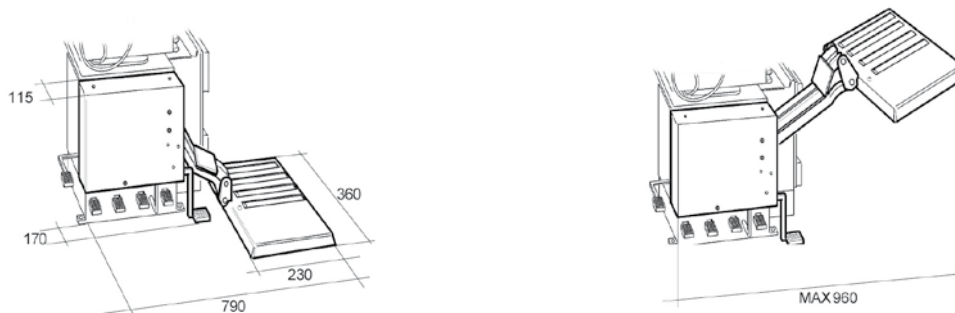

PROTÉGEZ LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DANS LES LIEUX DE TRAVAIL - Conformément aux normes en vigueur en matière de sécurité dans les lieux de travail (D.lég. 81/2008 - ISO 11228) le soulèvement de charges dépassant un poids défini n'est pas admis. En cas de soulèvement fréquent de roues, la valeur **MAXIMALE ADMISE EST DE 20 KG** ! L'âge de l'opérateur et la position de la charge peuvent aussi comporter une valeur inférieure.