

**C-LINE**

**TITAN**

X 575 - X 572 - X 464 - X 462



Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda



# TITAN

X 575 - X 572 - X 464 - X 462

Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico “CT”, es decir con:  
- plataformas oscilantes traseras y cavidades platos giratorios delanteros. Elevador auxiliar libre rueda “LT”.

Disponible en las versiones:

**TITAN X 575C CT LT - TITAN X 575C CT - TITAN X 572C**

**TITAN X 464C CT LT - TITAN X 464C CT - TITAN X 462C**



**1. “Lift-table” con doble cilindro de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

**2. Central de mando con pocas teclas esenciales e iconos funcionales** claros e intuitivos.

**3. Las versiones para alineador ruedas de la gama incluyen la posibilidad de regular el bastidor de base.**





**4. Cremalleras de estacionamiento ajustables**, ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.

**5. Cavidad para plato giratorio ajustable.**

**6. Plataformas oscilantes** con bloqueo neumático desde central.



**7. Lift-table con doble cilindro de elevación y dobles extensiones** delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.

**8. Doble mecanismo de palancas de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

**9. Fácil subida del vehículo con rampas cortas y sólidas** gracias a la altura muy reducida.



# TITAN X 575 - X 572 - X 464 - X 462



## Datos técnicos

	<b>TITAN X 575 - X 572</b>	<b>TITAN X 464 - X 462</b>
Capacidad elevador principal	<b>5500 kg</b>	<b>4500 kg</b>
Capacidad "LT"	<b>4000 kg</b>	<b>4000 kg</b>
Tiempo de subida	<b>45 s</b>	<b>45 s</b>
Motor	<b>400/230V - 3kW - 3ph - 50 / 60 Hz</b>	<b>400/230V - 3kW - 3ph - 50 / 60 Hz</b>
Altura máx. elevador principal	<b>2010 / 2030 / 2090 mm</b>	<b>2010 / 2030 / 2090 mm</b>
Altura máx. elevador "LT"	<b>411 mm</b>	<b>411 mm</b>
Altura mínima elevador	<b>165 / 185 / 240 mm</b>	<b>165 / 185 / 240 mm</b>
Longitud plataforma	<b>4608 / 5208 mm</b>	<b>4208 mm</b>

## Dotación



- Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave.
- Casquillos autolubricantes en todas las partes giratorias.
- Set de 4 topes de goma.

## Accesorios a pedido



- Par de travesaños topes de goma para todoterreno.
- Kit para instalación empotrada.

## Dimensiones

### TITAN X 464C-575C CT LT

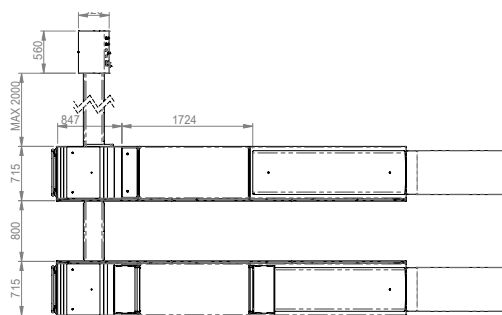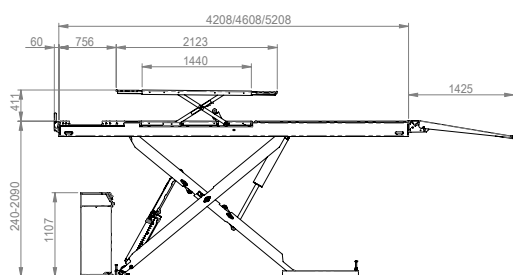

### TITAN X 464C-575C CT

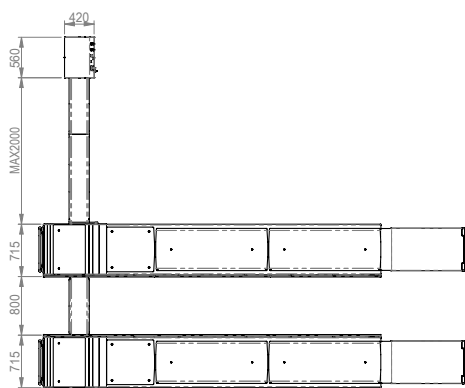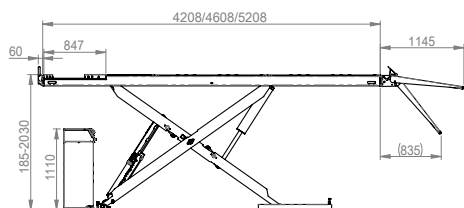

### TITAN X 464C-572C

