



TRUCK MT6450



Digitale Radauswuchtmaschine
für LKW-Räder





DIGITAL DISPLAY

Großes Display für sofortigen und intuitiven Zugriff auf alle Auswuchtprogramme.



RADGRÖSSENERKENNUNG

Intelligentes Abstands- und Durchmesser-Messsystem für Räder bis zu **30 Zoll**, ausgestattet mit AUTOSELECT UP und neuer Laserlinie „**LaserPlane**“. AUTOSELECT UP aktiviert selbstständig die automatischen Auswuchtprogramme, die Laserlinie „**LaserPlane**“ verbessert die Präzision und Sicht beim Identifizieren der inneren Felgenebenen, sodass das Auswuchtverfahren optimiert wird.



DPA UND ELEKTROMAGNETISCHE BREMSE

Die Funktion **DPA** positioniert das Rad am Ende des Anlaufzyklus automatisch in der richtigen Auswuchtposition, ohne Zwischenstopps.


Die **elektromagnetische Bremse** erleichtert die Reinigung und Anbringung der Gegengewichte, mit Vereinfachung der Radmontage und -demontage für ein **effizienteres** und **müheloseres Verfahren**.



ANBRINGUNG DER KLEBEGEWICHTE

Die Klebegewichte können nach Belieben auf drei Weisen angebracht werden:

- Ergonomisch in **5 Uhr-Position** mithilfe der neuen LLS - Laser Line System pointer.
- Von Hand in **6 Uhr-Position**.
- Von Hand gemäß der herkömmlichen Methode in **12 Uhr-Position**.

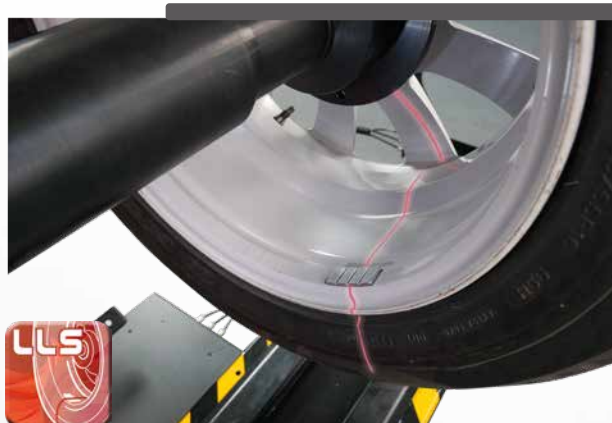



FUNKTIONEN UND SPEZIALPROGRAMME

Breites Programmangebot für einen einfachen und umgehenden Einsatz der Maschine, darunter:



- **7 Auswuchtprogramme** für Leichtmetallfelgen für LKW- und KFZ-Räder, Dynamisch, Statisch, Verdecktes Gewicht




- **2 Arbeitsumgebungen - Mehrere Bediener**
 - **Unwuchtoptimierung (Opt Flash) - EASY WIDTH**
 - **Software-Aktualisierung** über USB.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



8-21100275_GTR40 EVO

Schnellmutter aus hochwertigem Stahl (für MO)



8-21100269_ART40 EVO

Adapterkit Premium Heavy-Duty adaptor Kit (10-8-6 Lock)





8-21100293/90_TL3

Sonar TL3 Breite

AUSSTATTUNG



ABMESSUNGEN

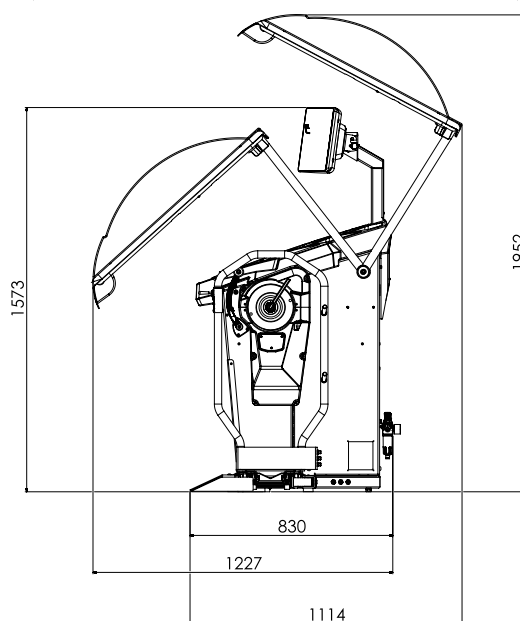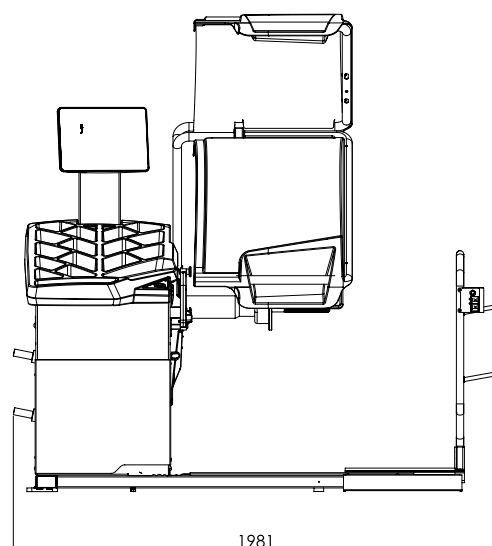

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung	200 ÷ 230V / 1Ph / 50 ÷ 60Hz 100 ÷ 115V / 1Ph / 50 ÷ 60Hz
Gesamt-Stromaufnahme	370 W
Auswuchtdrehzahl	100 rpm Auto / 80 rpm LKW
Wellendurchmesser	40 mm (1,57")
Versorgungsdruck	8 ÷ 12 bar (120 ÷ 165 psi)
Durchschnittliche Messzeit	8 ÷ 16 s
Genauigkeit	1 g Auto / 10 g LKW
Einstellbare Felgenbreite	1,5" ÷ 20" / 40 ÷ 510 mm
Einstellbarer Kreisdurchmesser	10" ÷ 30" / 265 ÷ 765 mm
Maximales Radgewicht (8 bar)	300 kg (660 lb)
Maximaler Raddurchmesser	52" / 1321 mm
Maschinengewicht	257 kg (566 lb)

Für weitere Informationen schlagen Sie bitte im Gesamtkatalog des Zubehörs nach.