


# C-LINE

# TITAN

XC 3200 EF - XC 3600 EF

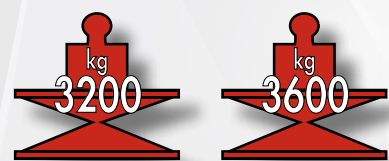

**Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a doppia forbice,**  
per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.



## Descrizione



**Sollevatore elettroidraulico sottoscocca a doppia forbice,** per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.

Allineamento pedane con **doppia coppia di cilindri** e sistema **MASTER/SLAVE** senza cremagliere.

Pedane in versione con flaps (F).

**Tutti i modelli disponibili nelle versioni a pavimento e ad incasso.**

Bullone registrabile con gomma per ammortizzare il fine corsa



Pedane con flaps appesi, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo.



Pattini di scorrimento di grandi dimensioni ed autolubrificanti.



Particolare **leverismo di spunto**, che permette di sollevare carichi già ad altezze minime.



Particolare **geometria dei bracci**, che consente di ottenere **grande rigidità e piccoli ingombri**.

## Dati tecnici

Modello	Portata sollevatore	Tempo di salita	Motore trifase	Motore monofase	Altezza max. sollevamento	Altezza min. sollevatore
<b>TITAN XC 3200 EF</b>	3200 kg	45 s	230/400V - 3kW	230V - 3kW	1890 mm	105 mm
<b>TITAN XC 3600 EF</b>	3600 kg		3Ph - 50/60Hz	1Ph - 50/60Hz		110 mm

## Dotazione


- Boccole autolubrificanti su tutte le parti rotanti.
- Set di 4 tamponi in gomma.

## Accessori

- Coppia di traverse e tamponi per fuoristrada.
- Kit per installazione ad incasso.

## Dimensioni

**TITAN XC 3600 EF / TITAN XC 3200 EF**

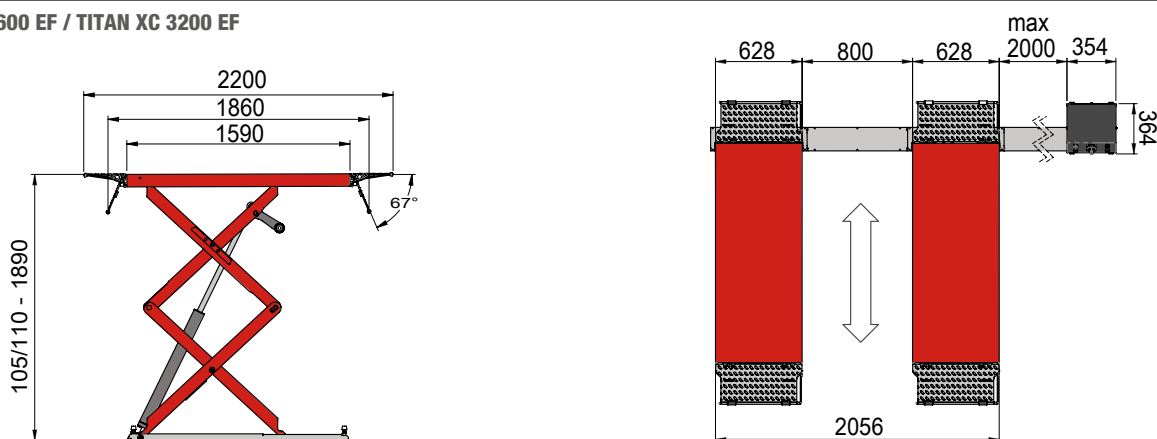

NEXION SPA  
info@mondolfoferro.it  
www.mondolfoferro.it



Designed in  
ITALY